

PROADEC



we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

PROMATT Orlas Super Mate

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Introdução

Os acabamentos mate estão presentes em diversas áreas da vida moderna, como tintas de interior, automóveis, tecnologia, maquilhagem,... Como sinal de diferenciação e uma forma de luxo dissimulado.



PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

O acabamento mate confere às aplicações simplicidade e profundidade e ao mesmo tempo dá-lhes um toque de sofisticação e de modernidade.



PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

Sob o ponto de vista do mobiliário...

O mobiliário não é exceção. Superfícies mate e ultra mate são cada vez uma tendência e uma realidade. Praticamente todos os fabricantes de placas oferecem mais de uma opção em matéria de superfícies mate: semi mate, mate natural, mate, mate de luxe, super mate, etc.



PerfectSense



Fenix



Xtreme Matt



INSPIRING PANELS

Ultra Matt



Ultra Matt



Zenit



As superfícies mate funcionam perfeitamente combinadas com outros materiais como madeira, cimento, tijolo ou pedra, tão em voga actualmente, criando ambientes modernos, contemporâneos e sofisticados, sempre com um toque de simplicidade....

O que distingue as diferentes opções de acabamento mate?

- . O nível de brilho da superfície, que deve ser inferior a 6 UB
- . ausência de brilho e reflexos
- . efeito aveludado ao toque e à vista
- . resistência a abrasão
- . resistência à sujidade
- . superfície resistente às dedadas
- . fácil de limpar

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

PROADEC apresenta:

PROMATT
orlas super mate




SUPERFÍCIE ULTRA MATE, SEM REFLEXO

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

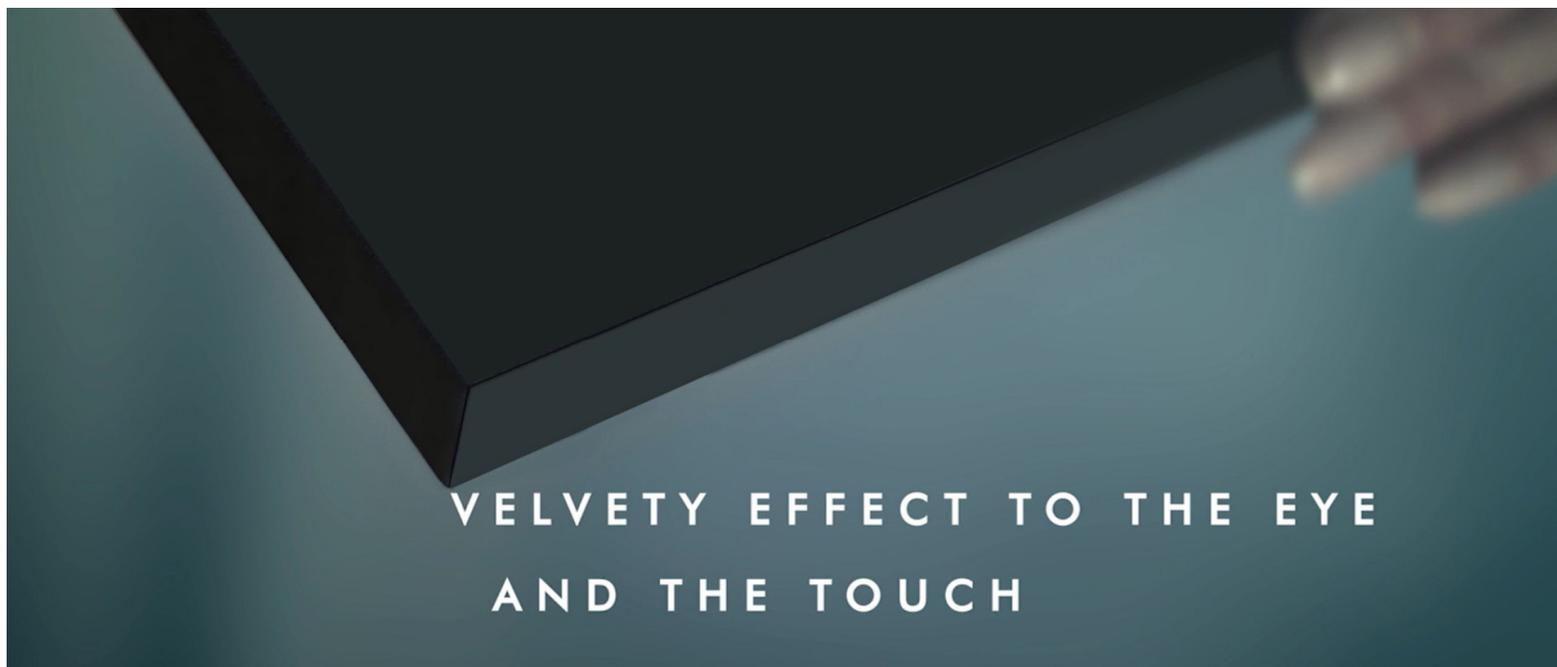

VELVETY EFFECT TO THE EYE
AND THE TOUCH

EFEITO AVELUDADO, AO TOQUE E À VISTA

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP



NO FINGERPRINTS
OR TRACES OF GREASE

ANTI DEDADAS

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP



SCRATCH RESISTANT
AND RESISTANT TO DIRT AND DUST

FÁCIL DE LIMPAR

Especificações da orla PROMATT:

ABS

Nível de brilho: 2 UB \pm 2

Espessuras: 0,80 mm - 1,30 mm

Larguras: 14 - 275 mm (até 1,2 mm) e 16 - 260 mm (1,3 mm)

Cortado ou jumbo

Acabamentos: possível produzir em quase todos os acabamentos da nossa gama.

Cores: Unicolores, madeiras e fantasias

Com ou sem película protectora

Propriedades físicas:

Ausência de brilho

Efeito aveludado

Superfície anti dedadas

Resistência à sujidade, pó e gordura

Alta resistência ao risco (1,5 N)

Fácil de limpar

Vantagens:

Superfície super mate

Nível de brilho muito baixo: 2 UB \pm 2

Anti dedadas

Superfície aveludada

Resistência a abrasão

Fácil de limpar

Disponível em qualquer cor, desenho ou acabamento

Disponível em orla fina e orla grossa (de 0.80 mm até 1,3 mm).

Cortado ou jumbo

PROADEC

we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

As orlas PROMATT combinam com as placas em MDF, HPL ou MFC com acabamento super mate e dessa combinação resultam móveis de gama alta e de alto valor percebido...

SOPHISTICATION AND FEELINGS

ProMatt

... sofisticação...



ambientes luxuosos e modernos...



COOL AND REFINED

... ambientes frescos e refinados...



... mas também quentes e acolhedores...

PROMATT é uma nova família de produtos: **M**

Exemplo de um pedido:

Cor	2110 (preto)
Material	ABS
Largura	23 mm (cortado)
Espessura	0,80 mm
	SEM película de protecção

No final, a estrutura do código é a seguinte:

2.M.01.2110.I.023.200

O acabamento de superfície de PROMATT é o 01 Perfect Smooth.

Aplicação:

Concebidas para orlar placas em MDF, HPL ou MFC com superfície revestida e acabamento super mate, as orlas termoplásticas ABS PROMATT oferecem um acabamento perfeito.

As áreas de aplicação são muito variadas: móveis de cozinha, quartos, salas, escritórios, lojas, stands, etc.

Processamento:

Dado o seu material de base ABS com excelentes características de processamento, as orlas PROMATT são muito fáceis de aplicar seja à mão ou na máquina.

Recomendação:

Recomendamos que o polimento da junta seja o mais suave possível.

Se a junta for demasiado polida, resulta brilhante e destacada, logo mais visível.

Ajustar os rolos de limpeza 90º em relação à placa.



PROMATT
orlas super mate

PROADEC
Portugal



we create.
we innovate.

SURTECO GROUP

PROADEC Portugal, S.A.

4486-851 Mindelo
Vila do Conde
Portugal
T. 351 229 287 000
proedge@proadec.com

www.proadec.com