

PROADEC Portugal

SURTECO GROUP

PROADEC PROF010L

Orlas com revestimento metálico

PROFOIL

ALU EDGING

apresentação

PROADEC apresenta PROFOIL, uma solução em orlas com revestimento metálico na superfície.


Para além do seu aspecto leve, moderno e sofisticado, as orlas PROFOIL conferem durabilidade, protecção e resistência extra a qualquer aplicação.

PROADEC

SURTECO GROUP

PROFOIL

ALU EDGING

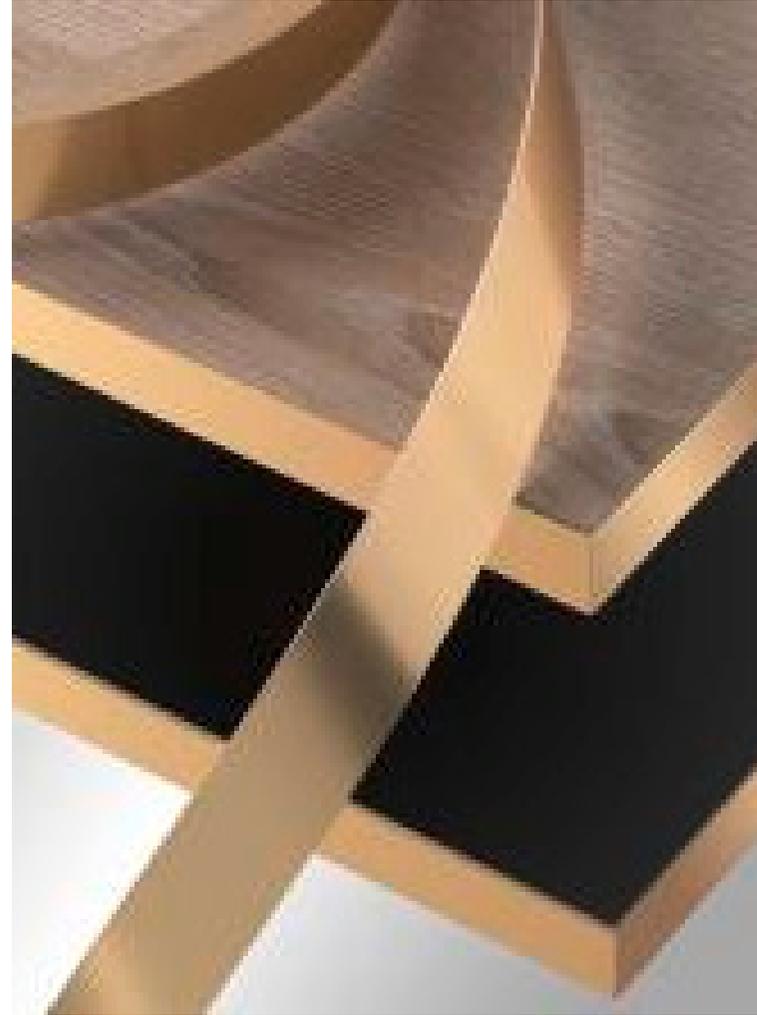

PROADEC

SURTECO GROUP

Especificações:

As orlas PROFOIL consistem numa orla base de ABS sobre a qual é aplicado o efeito metálico. O efeito metálico da orla é conseguido através da transferência de partículas metálicas (alumínio ou crómio) a partir de uma película metálica, para a superfície da orla ABS.

A inovação desta orla reside no facto da sua superfície metálica não resultar de um processo de laminagem mas de um processo de transferência de partículas metálicas.

A adesão das partículas metálicas ao substrato da orla foi testada e é totalmente garantida.

A formulação especial das orlas ProFoil evita a descoloração da superfície e confere resistência às agressões externas como abrasão e agentes químicos.

Vantagens:

PROFOIL é uma solução económica de obter o efeito metálico nas orlas.

Produtos com superfície metálica altamente resistente que valorizam qualquer aplicação.

Apresenta características de aplicação excelentes.

Após o afogamento, não é visível nenhuma linha metálica.

Não danifica os equipamentos durante a aplicação nem requer qualquer equipamento especial.

Pode ser produzida numa variedade de efeitos metálicos em diversas espessuras e larguras.

Aplicação:

As orlas PROFOIL adequam-se a qualquer tipo de aplicação – ilhargas, frentes ou portas de móveis, tampos de mesa e de cozinha, mobiliário de escritório, espaços comerciais, rodapés, design de interiores, entre outros.

Este produto é de fácil aplicação, podendo ser aplicado manualmente ou em orladoras.

Dado que a superfície metálica da orla resulta de partículas metálicas muito finas e não de uma folha metálica espessa, o corte e o afogamento fazem-se normalmente e não existe o risco de danificar os equipamentos, como as fresas.

Para um acabamento perfeito, recomenda-se o uso de lâminas em bom estado para evitar que a orla estilhace. No afogamento, o efeito boleado da orla deve ser o menor possível.

Dimensões:

espessura

PROFOIL é produzido em espessuras de 0,70 mm a 1,20 mm.

- é possível produzir espessuras superiores, mediante pedido -

largura

Produzido em calandra em jumbos de largura 260 mm, que depois são cortados nas larguras pretendidas pelo cliente.

comprimento

Fornecido apenas em MATERIAL CORTADO, em rolos com os seguintes comprimentos:

ESPESSURA (mm)	COMPRIMENTO (m)
	MATERIAL CORTADO
0,70 - 1,20	50; 75; 100 (STD); 150

STD = standard

PROFOIL

ALU EDGING


Cores:

PROFOIL está disponível em STOCK em 2 tonalidades

Stock EXPRESS LINE 1 x 23 mm



M064 Mirror Aluminium Gold - ProFoil

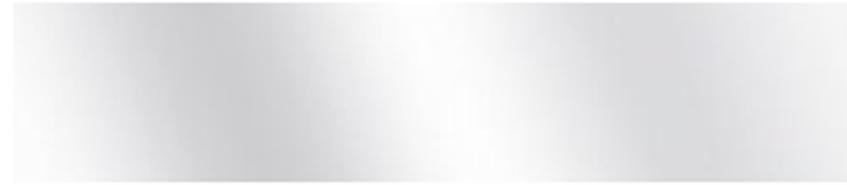

M057 Mirror Aluminium Silver - ProFoil

PROADEC

SURTECO GROUP

PROADEC Portugal

SURTECO GROUP

PROADEC Portugal, S.A.

Vila do Conde

Portugal

TEL. +351 229 287 000 | proedge@proadec.com

www.proadec.com

 facebook.com/proadecportugal/