

**PROADEC** Portugal  
SURTECO GROUP

**PROADEC** PROFOIL  
Cantos con recubrimiento metálico

# PROFOIL

ALU EDGING

## Presentación

PROADEC presenta PROFOIL, una solución innovadora en cantos con recubrimiento metálico en la superficie.

Además de su aspecto ligero, moderno y sofisticado, los cantos PROFOIL añaden durabilidad, protección y resistencia a cualquier aplicación.

**PROADEC**

SURTECO GROUP

# PROFOIL

ALU EDGING



**PROADEC**

SURTECO GROUP

## Especificaciones:

Los cantos PROFOIL son el resultado de la transferencia de partículas metálicas a la superficie del canto de ABS.

La novedad del canto PROFOIL es que la superficie metálica del canto no resulta de un proceso de laminación pero sí de un proceso de transferencia de partículas metálicas muy finas.

La adhesión de las partículas metálicas al sustrato del canto ha sido testada y está totalmente garantizada.

La formulación especial de los cantos PROFOIL evita la decoloración de la superficie del canto y la hace resistente a las agresiones externas tales como agentes químicos y al arañazo.

## Ventajas:

PROFOIL es una solución económica de obtener cantos con superficie en metal.

Son productos con superficie metálica altamente resistente que añaden valor a cualquier aplicación.

Presenta características excelentes de aplicación. Después del canteado, no es visible una línea metálica en la unión

No daña las herramientas durante la aplicación ni requiere ningún equipo especial.

Puede ser producido en una variedad de efectos metálicos en diversos espesores y anchos.

## Aplicación:

Los cantos PROFOIL son adecuados a cualquier tipo de aplicación – laterales de puertas o muebles, mesas y cocina, muebles de oficinas, tiendas comerciales, diseño de interiores, entre otros.

Este producto tiene una aplicación estándar y puede ser aplicado manualmente o en canteadoras.

Una vez que su superficie metálica resulta de partículas metálicas muy finas y no de una hoja metálica, el corte y fresado se hacen normalmente y no requieren herramientas especiales ni existe el riesgo de danificar los equipos, como las fresas.

Para un acabado perfecto, las láminas deben estar en buen estado para evitar el astillado de los bordes del canto. El pulido debe de ser lo menor posible.

## Dimensiones:

### espesor

Espesores desde los 0,70 mm hasta 1,20 mm.

- es posible producir espesores superiores, bajo pedido del cliente -

### ancho

PROFOIL es producido según el proceso de calandrado en jumbos de ancho 260 mm, que se cortan en los anchos deseados por el cliente, siendo posible suministrar diferentes anchos en el mismo pedido.

### largo

Suministrado únicamente en CORTADO, en rollos con las siguientes longitudes:

ESPESOR (mm)	LARGO (m)
	MATERIAL CORTADO
0,70 - 1,20	50; 75; 100 (STD); 150

# PROFOIL

ALU EDGING


## Colores:

PROFOIL se presenta en 2 tonalidades y efectos de aluminio.

Estos colores están disponibles en stock EXPRESS LINE 1 x 23 mm



**M064 Mirror Aluminium Gold - ProFoil**

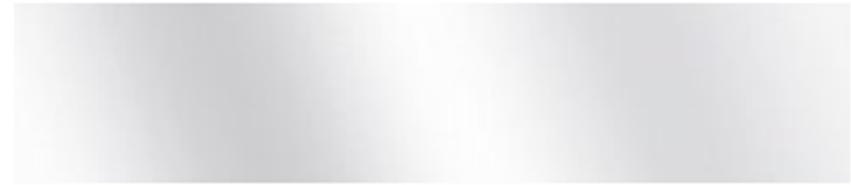

**M057 Mirror Aluminium Silver - ProFoil**

**PROADEC**

SURTECO GROUP

# PROADEC Portugal

SURTECO GROUP

PROADEC Portugal, S.A.

Vila do Conde

Portugal

TEL. +351 229 287 000 | proedge@proadec.com

[www.proadec.com](http://www.proadec.com)

 [facebook.com/proadecportugal/](https://facebook.com/proadecportugal/)